




DISRAD 迪德

智能时代, 电动升降

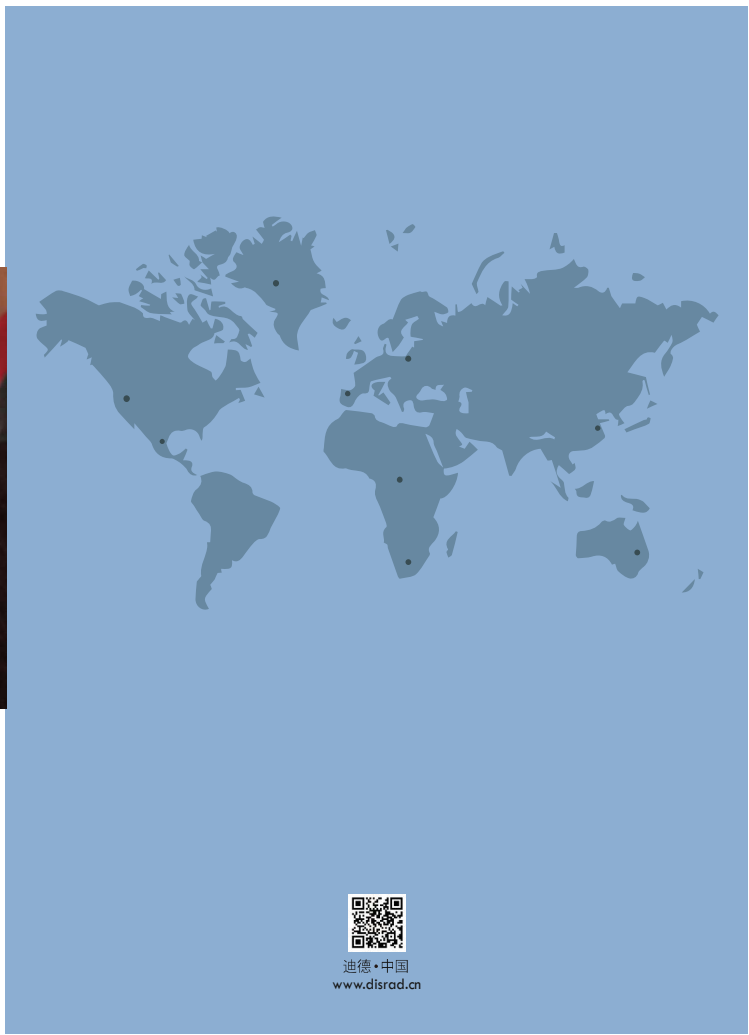

EasLift™ 电动支架

EasLift™ 电动支架

智能时代，电动升降

让您的样品处理更省力、更高效！

人性化

- 人体工程学设计，操作简单、灵活，有效减轻了手部疲劳
- 升降自由度高，顺滑流畅，搅拌位置更准确

性能优越、易操作

- 内置高性能电机，运行平稳，无噪音
- 通过上下搅拌混合，以达到快速分散、均匀混合的理想处理效果

灵活

- 多种支臂适配器可选，满足不同品牌的搅拌设备，还可提供特殊定制化服务

设计紧凑

- 伸缩式设计，结构紧凑，体积小巧，可放置实验室通风柜使用，也可用于中试车间



操作视频

控制器

- 简易控制器，拨片式控制，可轻松快速实现上下移动搅拌混合
- 数显控制器，上下按键控制，实时数显高度；支持用户自定义预设行程，可存储四组特定升降高度，一键自动定位升降位置

安全

- 数显控制器，带限位功能，可自由设定立柱行程上下限位置，安全便捷
- 坚固铝制合金底座，最佳的稳定性，防倾翻，附带防滑垫片

应用

- 适用于国内外大多数品牌的分散或搅拌设备，广泛应用于高校、科研、医学、工业研发等实验室领域

技术参数

型号	eST3		eST3+		eST2
订货号	271131	271151	271132	271152	271123
适配器	Ø13mm	Ø16mm	Ø13mm	Ø16mm	Ø16mm
升降范围	340-610mm		395-745mm		560-680mm
最大承载	15kg		18.5kg		21kg
外尺寸	L290×W410×H600mm		L290×W410×H785mm		L290×W410×H930mm
重量	8.5kg		9.6kg		9.9kg
最小幅度	1mm				
预设程序	四组 (选配)				
升降速度	45mm/s				
工作环境	5-40°C, ≤85%RH				
电源电压	AC220V, 50/60Hz; DC24V, 5.0A				

EasLift™ 电动支架



型号	eST3H+		eST2H	eST2H Max
订货号	272120	272140	272121	272122
适配器	Ø13mm	Ø16mm	Ø16mm	Ø16mm
升降范围	425-775mm		585-905mm	695-1200mm
最大承载	18.5kg		21kg	27kg
外尺寸	L350×W400×H800mm		L350×W470×H945mm	L450×W560×H1250mm
重量	7.7kg		8.2kg	11.8kg
最小幅度	1mm		1mm	2mm
预设程序	四组 (选配)			
升降速度	45mm/s			
工作环境	5-40℃, ≤85%RH			
电源电压	AC220V, 50/60Hz; DC24V, 5.0A			

更多规格请咨询

附件

支臂/法兰适配器

订货号	273 013	273 016	273 019	273 009	273 010
型号	AD13	AD16	AD19	ADX1	ADX2
图示					
描述	适配Ø13mm支臂，铝制合金材质	适配Ø16mm支臂，铝制合金材质	适配Ø19mm支臂，铝制合金材质	平板螺栓固定，铝制合金材质	平板螺栓固定，不锈钢304材质
可提供更多规格适配器与定制服务					

控制器

订货号	273 021	273 022	273 023	273 024
型号	KB1	KB2	KB3	KB4
图示				
描述	简易控制器，拨片式上下控制，RJ45接头，也可放置容器面定夹	数显控制器，液晶屏，可预设四组程序RJ45接头，IP66	手柄控制器，可预设四组程序，RJ45接头，IP66	遥控控制器，蓝牙接收器无线遥控，可预设四组程序IP66

容器固定夹

订货号	173 010	173 020	171 400	273 031	273 043
型号	CT15	CT50	DC80	DC150	RS13
图示					
描述	试管固定夹，支持范围Ø10~25mm，用于夹持15ml离心管或相当容器	试管固定夹，支持范围Ø20~40mm，用于夹持50ml离心管或相当容器	烧杯面定夹，支持范围Ø20~40mm，用于夹持烧杯或相当容器	万用面定夹，尼龙扣带，夹持范围Ø50~150mm，用于固定各种大小，玻璃等容器	不锈钢夹头，夹持固定夹专用，Ø13mm，不锈钢304材质

容器升降台

订货号	174 015	174 020	174 030
型号	LP15	LP20	LH30
图示			
描述	150×150mm 不锈钢材质，含防滑垫	200×200mm 玻璃涂层，镀锌钢板材质，含防滑垫	300×300mm 不锈钢材质，含防滑垫