

通用支架



名称	简易支架	单杆支架	双杆支架	双杆H型
型号	ST10	STL1	STL2	STH2
订货号	170109	170110	170210	170220
升降范围	--	0-570mm	0-570mm	0-570mm
材质	POM树脂	AISI 316L/铝合金	AISI 316L/铝合金	AISI 316L/铝合金
外形尺寸	L150*W200*H310mm	L200*W310*H600mm	L200*W310*H600mm	L300*W340*H600mm
工作环境	5-40℃, ≤85%RH	5-40℃, ≤85%RH	5-40℃, ≤85%RH	5-40℃, ≤85%RH
适用机型	X200D	X200D	X700/X2000/X3000	X700/X2000/X3000/X4000

DISRAD EasLift™ 电动支架, 适用于科研、高校实验室、工厂车间等搅拌设备的灵活升降, 可轻松控制机器高度, 操作简便、安全快捷, 有效提高了样品处理效率与准确性, 自动化程度高, 避免了操作者手动升降搅拌设备的疲劳。同时可实现一键自动定位升降高度、上下搅拌混合功能, 以达到快速分散、均匀混合的理想处理效果。可适配市面上大多数品牌的分散机、乳化机、顶置搅拌机等设备, 应用广泛。

EasLift™ 电动支架

智能升降·最佳舒适性设计



人性化

- 人体工程学设计, 操作简单、灵活、有效减轻手部疲劳
- 升降自由度高, 顺滑流畅, 搅拌位置更准确

性能优越、易操作

- 内置高性能电机, 运行平稳, 无噪音
- 通过上下搅拌混合, 以达到快速分散、均匀混合的理想处理效果

安全


- 带限位功能, 可自由设定立柱行程上下限位置, 安全便捷 (选配数显控制器)
- 坚固铝制合金底座, 稳固承重, 防倾翻, 附带防滑垫

控制器

- 简易控制器: 拨片式控制, 可轻松快速实现上下移动搅拌混合
- 数显控制器: 上下按键控制, 实时数显高度; 支持用户自定义预设行程, 可存储四组特定升降高度, 一键自动定位升降位置

应用

- 伸缩式设计, 结构紧凑, 体积小巧, 可放置生物安全柜或通风柜使用
- 多种支臂适配器可选, 满足国内外大多数品牌的分散或搅拌设备, 还可提供特殊定制服务

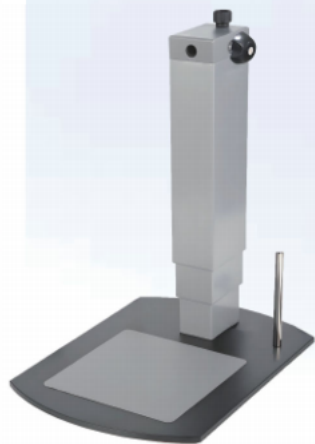

型号	eST3		eST3+		eST2
订货号	271131	271151	271132	271152	271123
适配器	Ø13mm	Ø16mm	Ø13mm	Ø16mm	Ø16mm
升降范围	340-610mm		395-745mm		560-880mm
最大承载	15Kg		18.5Kg		21Kg
外尺寸	L290×W410×H600mm		L290×W410×H785mm		L290×W410×H930mm
重量	8.5Kg		9.6Kg		9.9Kg
最小幅度	1mm				
预设程序	四组 (选配)				
升降速度	45mm/s				
工作环境	5-40℃, ≤85%RH				
电源电压	AC220V, 50/60Hz; DC24V, 5.0A				



型号	eST3H+		eST2H	eST2H Max
订货号	272120	272140	272121	272122
适配器	Ø13mm	Ø16mm	Ø16mm	Ø16mm
升降范围	425-775mm		585-905mm	695-1200mm
最大承载	18.5Kg		21Kg	27Kg
外尺寸	L350×W400×H800mm		L350×W470×H945mm	L450×W560×H1250mm
重量	7.7Kg		8.2Kg	11.8Kg
最小幅度	1mm		1mm	2mm
预设程序	四组 (选配)			
升降速度	45mm/s			
工作环境	5-40°C, ≤85%RH			
电源电压	AC220V, 50/60Hz; DC24V, 5.0A			